

Victor・JVC

PRODUCE YOUR IMAGINATION.

タイムラプスビデオ

SR-S990 標準価格 360,000円(税別)

Super VHS ET S-VHS

多彩な録画モードを採用した高画質S-VHSモデル。



水平解像度400本の高画質記録を
VHSテープでローコストに実現するS-VHS ETフォーマットを採用。
通常のタイムラプスモードから、その3倍の密度で最長960時間を記録する
HDRモード,さらに音声記録対応のリニアスローモードまで、
変化する状況に合わせてフレキシブルな記録が可能です。

S R - S 9 9 0


●このカタログに掲載の商品には消費税は含まれておりません。

高画質記録をローコストで実現するS-VHS ET記録が可能。最長960時間、音声記録24時間のタイムラプスモードやより高密度な映像記録が可能なHDRモードまで。セキュリティービデオに求められる機能をこの1台に集約。モニタリングや防犯など多彩な監視システムに対応します。



※フロントパネル オープン時

Front

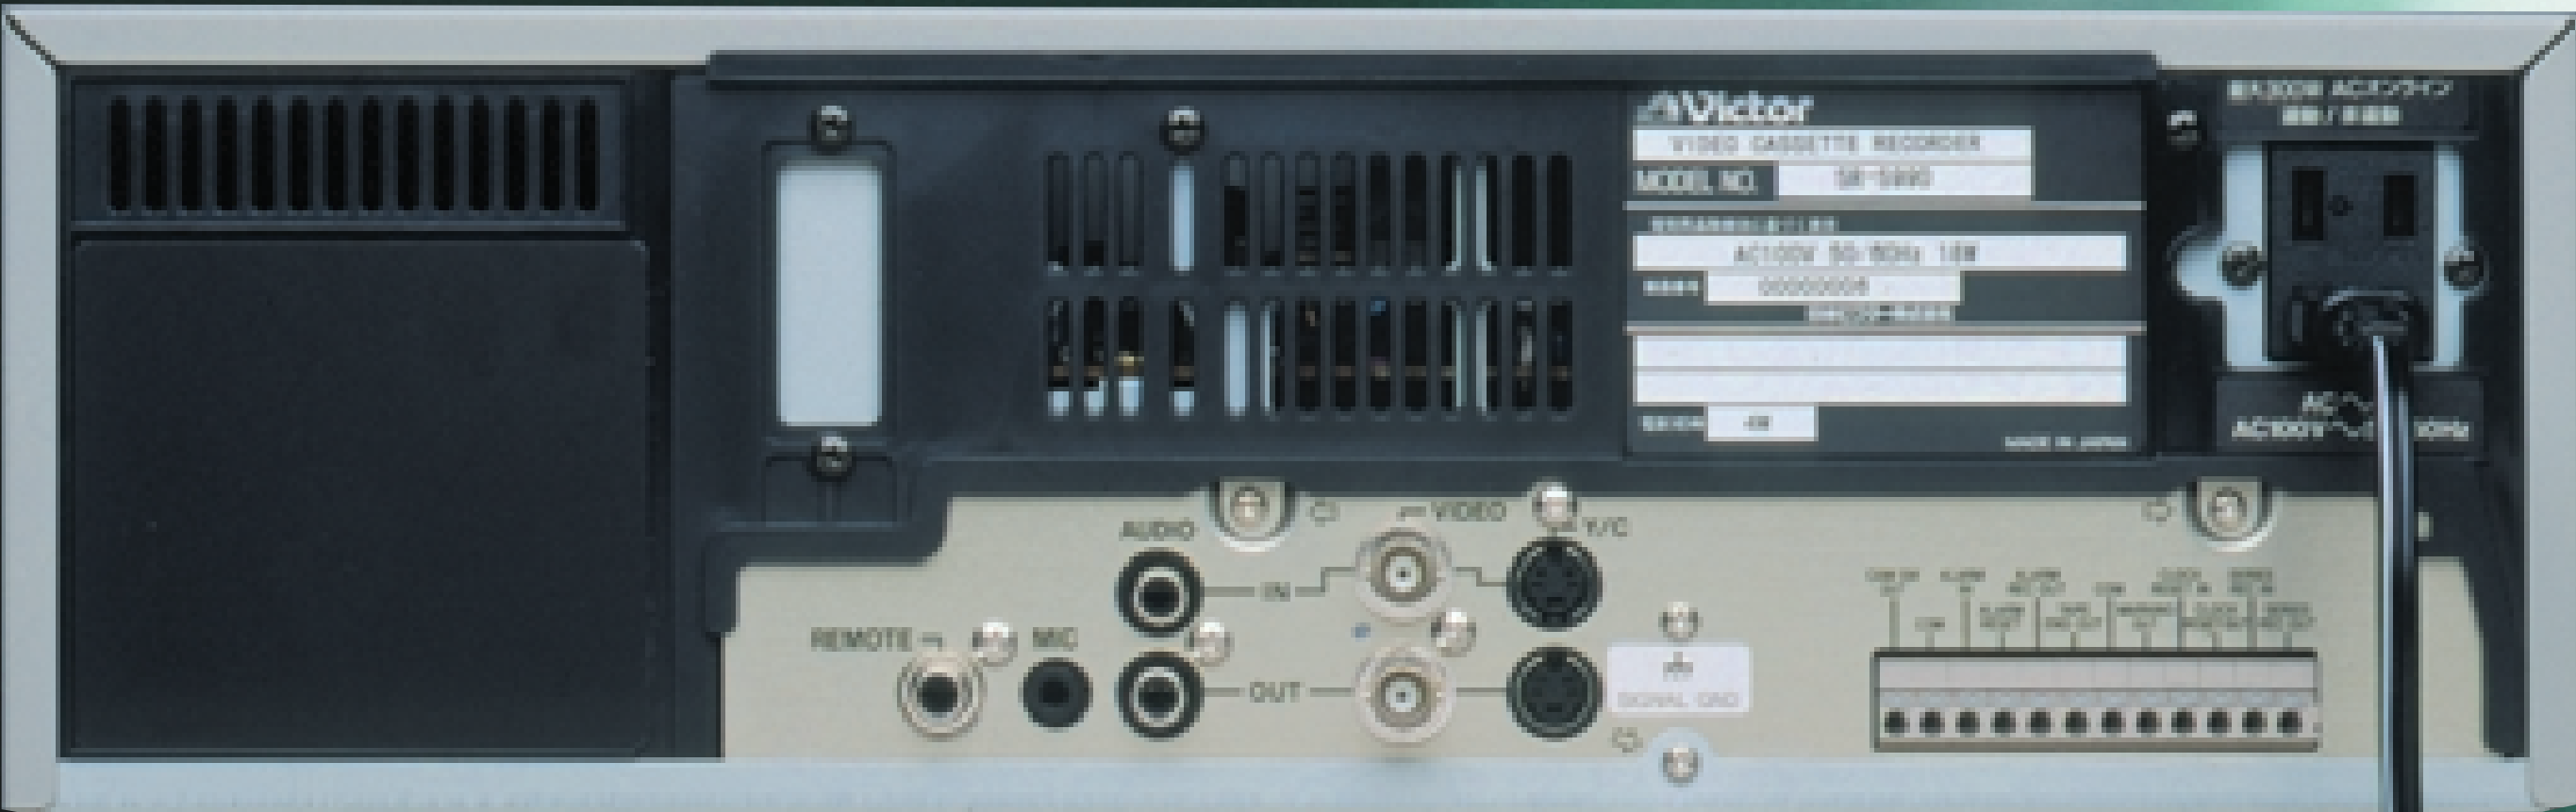

Rear

S-VHS/S-VHS ETの高画質で高視認性を実現


水平解像度400本以上、S/N45dB以上の高画質を実現するS-VHS記録を採用（SPモード時）。キャッチした"その瞬間"を逃がさず、見やすい鮮明高画質で録画します（VHS再生も可能）。さらにVHSテープでの高画質記録が可能なS-VHS ETの搭載により、運用費のローコスト化が可能です。

24時間音声記録も可能なタイムラプスモード

通常の2時間（SPモード）/6時間（EPモード）記録に加え、L12/L18/L24/24/48/72/84/120/168/240/480/960時間の録画設定が可能なタイムラプスモードを搭載。120分テープ1本で最長40日間の記録を実現します。また、SPモード、EPモード、L12/L18/L24タイムラプスモード時には、映像と共に音声の記録も可能です。（L12/L18/L24ではS-VHS ET記録はできません。）


高密度HDRモードで960時間をカバー

通常のタイムラプスモードの3倍のコマ数で、より情報量の多い記録を実現する高密度HDRモードが選択可能。タイムラプスモードに比べ、さらにキメ細かな情報収集を実現します。（HDRモードでの映像は、タイムラプスモードでの映像より若干劣化します。L12/L24時間タイムラプスモード時のHDRモード記録はできません。）

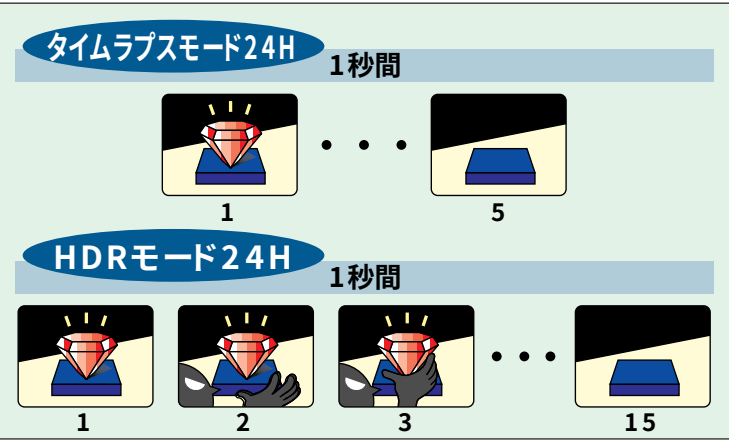

高信頼性のアルミダイキャスト・メカベース採用

VTR部の走行安定性やメンテナンス性を大幅に向上させる高信頼性アルミダイキャスト・メカベースを採用しました。

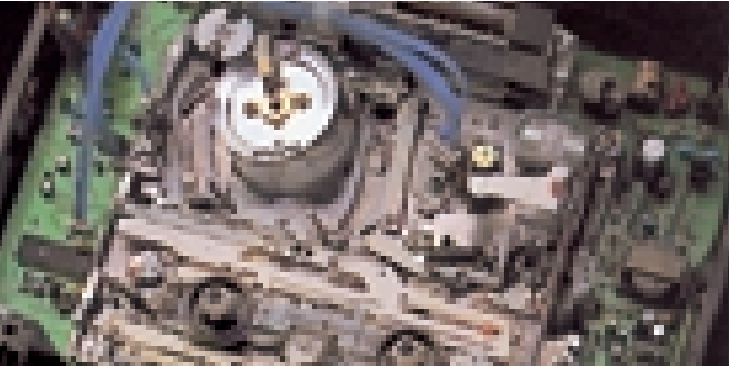

トラブルを詳細に捉えるアラーム録画&センサー録画

録画時にアラーム信号が入力されると2〜48時間モードに自動切換。アラーム録画時間は、5、10、15、30、60、120、180秒、テープ終端、マニュアルの中から選択できます。アラーム録画の開始時点には、アラームキュー信号としてインデックスコードを記録し、アラーム録画箇所の呼び出しが簡単にできるインデックスサーチ機能を搭載。さらにVTR停止時（停止/タイマー録画待機/電源オフ）にアラーム信号が入力された場合、自動的に録画をスタートする便利なセンサー録画機能も装備しました。

タイムデート・ジェネレーター

録画と同時に年、月、日、時、分、秒を記録可能なタイムデートジェネレーターを搭載しています。また、アラーム回数とアラーム時間、停電回数と停電時間をモニターに表示できます。

タイマー録画機能

毎日/毎週/ウィークデーのタイマー録画を8プログラムまで設定可能。また、年間16日までの日付指定によるタイマー録画も可能です。

パソコンによるRS-232C制御が可能

RS-232CインターフェースボードSA-K97（別売）を装着し、パソコンによる外部制御や、各種ステータスの呼び出しが可能です。

大型RECランプ装備

明るい室内でも録画中である事がわかる大型RECランプを採用。万一の操作ミスを防止します。



テープ位置検索機能

サーチモードの選択により、アラーム録画開始点の頭出しや一覧、さらに指定日・時の録画開始点の頭出しが簡単におこなえます。

録画チェックボタン

録画中の録画状態がワンタッチで確認できる録画チェックボタンを搭載しました。

シークレットロックシステムを採用

録画セット後のイタズラや誤操作、収録テープの抜き取りなどを未然に防ぐシークレットロックシステムを採用しました。

テープエンド表示

カウンター設定により、テープエンドが近くなったことを知らせるブザーがなり、同時にオンスクリーンに表示されます。

異常検知機能

テープ取り出しやテープローディング時など、回転系の動作状態に異常が起こった場合、フロントパネルにエラーメッセージを表示します。

シリーズ録画機能

SR-S990を複数台接続した連続記録が可能です。

停電復帰録画

停電後、自動的に停電前の録画モードで録画を再開します。

タイムアジャスト機能

タイムアジャスト用にIN/OUT端子。SR-S990を複数台接続した場合の機器間の時間誤差を無くしました。


●見やすいオンスクリーン日本語メニュー ●デジタルアワーメーター表示 ●リピート再生/録画 ●アラーム録画、テープエンドおよびワーニング電子ブザー ●パワーオフビデオスルー機能 ●外部起動信号での録画制御可能 ●外部タイマー接続可能 ●ACアウトレット装備（最大300W供給可能） ●別売ワイヤードリモコンRM-G30接続可能

主な仕様

記録方式	輝度：FM、クロマ：低域変換
信号方式	日米標準テレビ方式（NTSC）
テープスピード	33.35mm/s　標準モード（2Hモード）
	11.12mm/s　3倍モード（6Hモード）
記録/再生時間	2（標準<2H>モード）6（標準<6H>モード）L12,L18,L24,24,48,72,84,120,168,240,480,960時間。（タイムラプスモード：フィール記録）但し、L12/L18/L24はS-VHSテープ使用時のみ選択可能。（L12/L24はHDR録画が"切"時、L18HはHDR録画が"入"時可能。）音声の記録/再生は2/6HおよびL12/L18/L24H選択時に可能。
巻戻し/早送り時間	約4分（T-120使用時）
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	18W（待機時4W）
電源出力	AC100V　50/60Hz　最大300W　連動/非連動切換可
外形寸法	（幅）360mm×（高さ）115mm×（奥行）372mm
質量	約5.5kg
許容動作温度	5℃〜40℃
許容動作湿度	30%RH以上、80%RH以下
許容保存温度	-20℃〜60℃
【映像系】	
信号入力	1.0V（p-p）75Ω　不平衡 BNC
信号出力	1.0V（p-p）75Ω　不平衡 BNC
水平解像度	400本以上
映像S/N	45dB以上（S-VHS：2Hモード）

【音声系】	
トラック数	1（ノーマル）
ライン入力	-8dBs 50Ω　不平衡 RCA
マイク入力	-67dBs 600Ω　不平衡
ライン出力	-8dBs 1kΩ　不平衡 RCA
周波数特性	100Hz〜10kHz（2Hモード）
音声S/N	40dB以上（2Hモード4%レベル）
ワウフラッター	0.15%WRMS以下（2Hモード）
【タイムデータ】	
表示	年、月、日、時、秒、録画モード、アラーム入力データ、パワーロスデータ
表示位置	可変
文字サイズ	16H
停電バックアップ	約2年間（使用時環境により短くなることがあります。）
【アラーム】	
アラーム入力	接地入力
カメラ切換出力	負極性パルス出力（5ms）　オープンコレクター出力
付属品	電源コード×1


外形寸法図

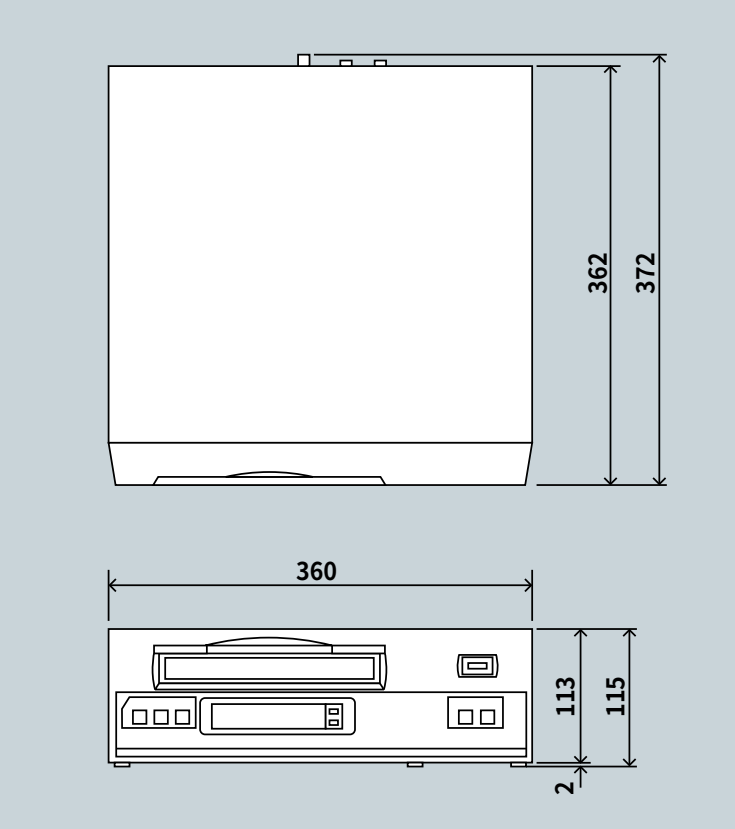

関連機器



ワイヤードリモートコントロールユニット
RM-G30
標準価格4,500円（税別）



ラックマウントケース
SA-K69JX
標準価格32,000円（税別）



RC-232Cインターフェースボード
SA-K97
標準価格15,000円（税別）

ISO 日本ビクター株式会社八王子事業所は国際的な品質規格（ISO9001）と環境管理規格（ISO14001）の認証を取得しています。

ISO 14001 JACO　Certificate No. EC96J1049　1997年1月28日登録
Certified IQNet Management System
Accredited by RvA
JQA QUALITY SYSTEM　JQA-0288
JAB QS EMS Accreditation R009,RE009

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検
●ご使用の機器の点検をぜひ
熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような症状はありませんか
●映像や音声が出ない。
●電源プラグ、コードが異常に熱い。
●異常な臭いや音がする。
●水や異物が入った。
●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止
故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

●本カタログに掲載の各機種は、改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。

Victor　JVC
日本ビクター株式会社
※JVCは、日本ビクターの世界ブランドです。

CCTV製品 3年保証　この製品は3年保証対象商品です。詳しくは下記までお問い合わせください。

プロビデオ事業部営業一部
（〒192-8620）東京都八王子市石川町2969-2
☎（0426）60-7244

お客様ご相談センター
（〒113-0033）東京都文京区本郷3-14-7（ビクター本郷ビル）
☎（03）5684-9311
（〒543-0028）大阪市天王寺区小橋町10-16（大阪ビクタービル）
☎（06）6765-4161

●ビクター システムディーラー

カタログ番号　CCTV-048

●本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。

2000年2月　作成